

# Átrakókocsi Interbenne

## Interbenne

27 m<sup>3</sup>

38 m<sup>3</sup>

46 m<sup>3</sup>

**Szemesterményhez  
Műtrágyához  
Vetőmaghoz**



**PERARD**



**INTERBENNE.** Egyesek csak szemestermény átrakására használják. De Ön használhatja műtrágya és vetőmag átrakására is!

### **Három fő funkció**

#### **ÁTRAKÁS**

3 méretben minden igény kielégítésére:  
27 m<sup>3</sup> 38 m<sup>3</sup> 46 m<sup>3</sup>

#### **SZÁLLÍTÁS**

Az INTERBENNE átrakókocsik legnagyobb szélessége 2,55m, így külön engedély nélkül, normál szállítójárműként használhatók a közutakon, akár teljes terhelés mellett is.

#### **ÁTTÖLTÉS, ÜRÍTÉS**

Az ürítőcsiga különleges kialakítása lehetővé teszi a tetszőleges pozícióban és magasságban fokozatmentesen történő állítást, akár szállítójármű, akár műtrágyaszóró, akár vetőgép töltéséről van szó. Behajtott ürítőcsigával pedig lehetőség van hátrafelé üríteni, közvetlenül a magtárba.



Miért érdemes az INTERBENNE kocsit választani?

A mezőgazdasági területek gépi betakarításának folyamatos fejlődése hatékony megoldásokat kíván, beleértve a betakarítási ciklusidők optimalizálását is.

Az idővesztéssel (pl. állva átrakódás, táblák tagoltsága, kombájnok üresjárata, stb.) szemben folytatott harc elsődleges szemponttá vált a hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében.



# Akár 30% hatékonyságjavulás az időveszteség csökkentésével.



Minél nagyobb a géppark teljesítménye, annál drágább az állásidő. Az aratás optimalizálásához elengedhetetlen a holtidők minimalizálása.

Legyen szó gabonáról, olajos magvokról, kukoricáról vagy hüvelyesekről, az INTERBENNE átrakókocsik tökéletesen teljesítenek minden termény betakarításánál, anélkül, hogy roncsolják a terményt.

### **Rakodási folyamat kézbentartása**

A gépkezelő három nagyméretű Triplex előoldali kémlelőablakon keresztül ellenőrizheti a kocsik töltöttségi szintjét.

### **Műtrágya vagy vetőmag is könnyen áttöltethető**

Lehetséges az ürítőcsiga meghosszabbítása PVC toldattal (opció)

### **Gyors és mozgékony**

Egy átrakókocsi ürítési sebessége nem az egyetlen tényezője a sikernek. Gyors fordulási ciklusidőket kell biztosítani a kombájn és a tábla szélén várakozó járművek között.

Az INTERBENNE átrakókocsik tandem himbatengelyének (2-tengelyes), illetve rugózott tridem tengelyének (3-tengelyes) köszönhetően nagy sebességre képesek még nehéz terepen is.

### **Szabad hasmagasság**

Az egyedülállóan nagy szabad hasmagasságú alváz biztosítja a szalmarendek védelmét.



### **Az idő pénz**

25% extra profit - ha átrakókocsi nélkül 4 napig tartana az aratás, átrakókocsival csak 3 napig tart, vagy 4 kombájn helyett 3 is elég!





## Átrakás minden szinten

### **Variálható ürítési magasság**

A szabadalmi oltalommal védett egyedülálló INTERBENNE konstrukciónak köszönhetően az ürítőcsiga oldalirányban bármely pozícióba, magasságban pedig 2 - 4,3m között fokozatmentesen állítható.

A rendkívüli hosszúságú ürítőcsiga lehetővé teszi a nagyobb szállítójárművek teljes és egyenletes feltöltését. További előny, hogy a hosszú ürítőcsigával könnyen áthidalható az útszéli árok, így az úton várakozó jármű a tábláról tölthető.

### **Pontos rakodás.**

Az ürítőcsiga végére telepített kamerával a rakodás könnyen ellenőrizhető a traktorfülkéből.

### **A rakodási folyamat teljes kézben tartása.**

Az ürítőcsiga meghajtása a traktor TLT-ről történik 1000 f/perc fordulattal. A gépkezelő a motorfordulat szabályozásával könnyen növelheti vagy csökkentheti az átrakás sebességét.




### **Hatékony esővédelem**

A feltekerett takaróponyvát a gépkezelő egyszerűen és gyorsan ki tudja teríteni, így bármikor védetté tehető a termés az időjárás viszontagságaitól.





## Egyszerű karbantartás

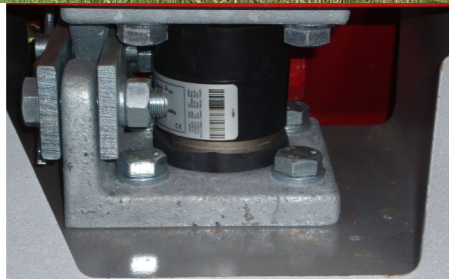

### **Pontos információk**

Minden INTERBENNE kocsit felszerelhetők elektronikus mérlegrendszerrel. Az érzékelők által több ponton mért adatok a traktorfülkében lévő kijelzőn azonnal látszanak. A mérések alapján a napi teljesítmény is precízen dokumentálható.

### **Távirányítás**


Opcionálisan rendelhető az ürítőcsiga traktorfülkén kívüli távirányítása (nyitás, zárás).

### **Hozáférés a gépelemekhez**

A gép robotizált felépítésű, szükség esetén mégis könnyű hozzáférni az egyes gépelemekhez. Az INTERBENNE kocsik rendkívül megbízhatók, élettartamuk hosszú, karbantartási költségük alacsony.

### **Könnyen tisztítható**

A kihordócsiga ürítőnyílása valamint a tartály alsó leeresztő- és tisztítónyílásai lehetővé teszik az INTERBENNE átrakókocsik gyors és alapos tisztítását, pl. vetőmag vagy korrozív műtrágya használata után.

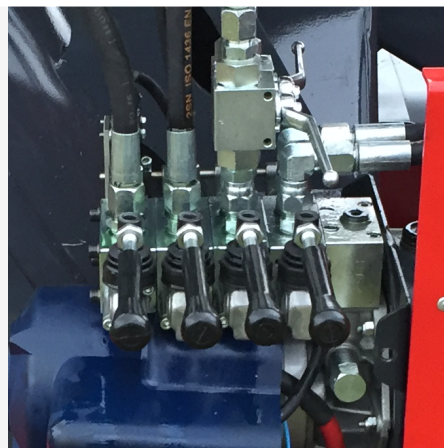

Az INTERBENNE átrakókocsik nem igényelnek különösebb karbantartást.



**INTERBENNE 46 - az Európában gyártott legnagyobb átrakókocsi - 750/60R30.5 gumiabroncsokkal**

***Hidraulikusan rugózott vonórúd***

Az INTERBENNE 38 és 46 típusoknál szériefelszereltség a hidraulikusan rugózott vonórúd, a 27 típusnál rendelhető. A rugózott vonórúd maximális stabilitást és kényelmes, biztonságos vontatást tesz lehetővé, akár üresen, akár rakottan.


***Hidraulikus nyitású ürítőgarat***

Az alsó szállítócsiga ürítőgaratjának hidraulikus nyitásával szabályozni lehet az ürítés intenzitását, vagy akár teljesen be lehet zárni a garatot (Pl. ha mérsékelni akarjuk a mennyiséget, vagy, ha megtelt a kamion és le akarjuk állítani az átrakást.)

***Ürítőgarat külső állapotjelzése***

A külső állapotjelző tájékoztat a hidraulikusan szabályozott ürítőgarat nyitottsági állapotáról.

**Hidraulikus nyitású tisztítónyílások**

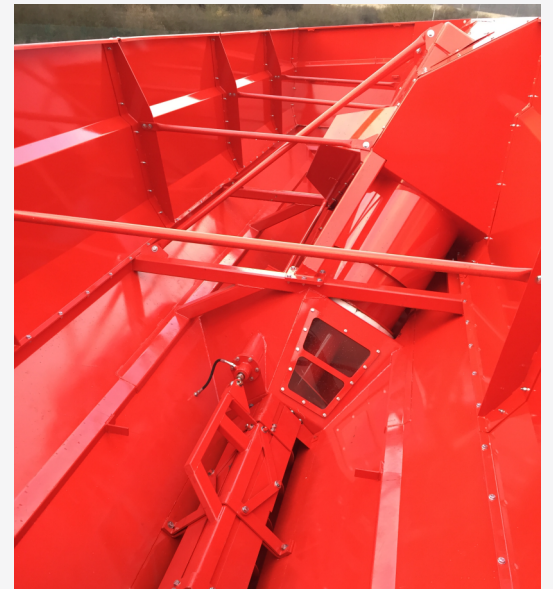



## Európacsúcs az átrakásban\*

**31 tonna repce 60 másodperc alatt**

### Műszaki adatok

	Interbenne 27	Interbenne 38	Interbenne 46
Tartályterefogat	27,00 m <sup>3</sup>	38,00 m <sup>3</sup>	46,00 m <sup>3</sup>
Megengedett össztömeg	24,00 t	38,00 t	50,00 t
Tengely	Tandem	Tridem	Tridem
Üritési magasság	4,30 m	4,30 m	4,50 m
Oldalirányban és magasságban fokozatmentesen állítható ürités			
Max. magasság	4,30 m	4,30 m	4,50 m
Min. magasság	1,80 m	1,80 m	1,10 m
Hátraürités	●	●	●
Üritőcsiga átmérője	500 mm	500 mm	700 / 600 mm
Alsó szállítócsiga erőátvitel	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Üritőcsiga erőátvitel	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Rugózott vonórúd	○	●	●
Elektronikus mérlegrendszer	○ 4 érzékelővel	○ 6 érzékelővel	○ 6 érzékelővel
Gumiabroncsok			
Standard	600/55 x 26,5	600/55 x 26,5	600/55 x 26,5
Opció	700/50 x 26,5	700/50 x 26,5	800/45 R26,5
	800/45 x 26,5	-	750/60 R30,5
Műtrágya egység	●	●	●
Ponyva és feljáró	○	○	○
Kamera az üritőcsiga végén	○	○	○
Teljes hossz	8,80 m	11,20 m	12,38 m
Teljes szélesség gumiabroncsok nélkül	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Teljes magasság	3,50 m	3,74 m	3,74 m
Saját tömeg	7,90 t	10,40 t	14,80 t

● Széria - ○ Opció

\* Az átrakási teljesítmény függ a termény típusától és nedvességtartalmától. A közölt képek és adatok nem járnak szerződéses kötelezettséggel.

### Garantáltan megéri.

A PERARD INTERBENNE átrakókocsikban az alapos műszaki tervezés, a sokéves gyártási tapasztalat és a gazdálkodók tényleges igényeinek figyelembe vétele egyesül.

Korszerű kialakításuk, erőteljes konstrukciójuk és egyszerű kezelhetőségük nélkülözhetetlenné teszi ezeket a gépeket a nagyüzemi növénytermesztésben.

A PERARD INTERBENNE átrakókocsik segítségével csökkenthetők a gépüzemeltetési költségek, miközben jelentősen növekszik a jövedelmezőség. A PERARD gyártmányok sokszor igazolt kiváló minősége biztosítja, hogy a magas műszaki színvonalú INTERBENNE átrakókocsik a mezőgazdasági gazdálkodók leghasznosabb eszközei lehetnek.



Köszönet  
Farming Photography  
www.farmingphotography.co.uk  
The UK leading Agricultural Photography company



05/17 - DC 1e Hu - A képek és adatok nem járnak szerződéses kötelezettséggel. Ez a kiadvány a világméretű forgalmazás céljából készült. A kiadványban feltüntetett különböző opciók és sebességek országonként eltérhetnek.

Avenue de l'Europe - Z.I. de Baleycourt  
 F-55100 VERDUN  
 Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - Fax: +33.(0)3.29.73.73.74  
 www.perard.fr - contact@perard.fr

ISO 9001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification

